


ALINCO

低温貯蔵庫 カタログ

●玄米専用 ●玄米・野菜両用 ●玄米・水湯 ●グレハ・低湿貯蔵庫 ●米びつクーラ

お米の保管庫シリーズ
米っとさん
LHR/HCR/LWA/TWY/EWH/HXR/TTR

今年もおいしいお米が
たくさん収穫出来ました。

米っとさん! 
しっかり守ってね。

うちのおこめは
おいしいよ。



®

「コメットさん」は、

アルインコ「米っとさん」シリーズの
イメージキャラクターです。

メーカー保証に関するご注意

5年間保証

LHR/HCR/LWA/TWY/EWHタイプ
冷却装置は、5年間のロング保証付き。
本体は、1年間の保証になります。

3年間保証

HXRタイプ
冷却装置は、3年間のロング保証付き。
本体は、1年間の保証になります。

TTRタイプ
3年間のロング保証付き。

配送・設置に関するご注意

搬入・据付込み
全国にある
クービエール店よりフォロー

●設置場所は、平屋で単層物を置いておられる場所。
●雨風にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
●電源がとれるコンセントがある場所。

HCRタイプ 購入価格に配送費が含まれています。
タイプ ただし、引渡しとなります。

引き取りサービス(有料)に関するご注意

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を照会させていただき、お見舞いたします。お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。



有料(別途見積)



玄米専用低温貯蔵庫

2 P

とにかく玄米だけを保管したい方は

標準機能を全て搭載したレギュラータイプ。

簡単操作で、使いやすい省エネ設計。

スペースにあわせて6+1サイズからお選びください。

LHR 100V仕様 シリーズ 6 サイズから選べます。

HCR 100V仕様 シリーズ コンパクト省スペース設計。

玄米・野菜低温貯蔵庫／二温貯蔵庫

3 P

野菜なども一時的に保管したい方は

ワイドな温度設定が可能で、目的・シーズンにより

庫内の温度設定を簡単に変える事が出来ます。

TWYは、二室を個別に温度設定が変えられます。

LWA 100V仕様 200V仕様 シリーズ 6 サイズから選べます。
200Vも3サイズ、ご用意いたしました。

TWY 100V仕様 シリーズ 二室、個別温度設定可能。

玄米専用プレハブ低温貯蔵庫

4 P

玄米を大量に保管したい方は

スペースや200V仕様など、お客様の環境に
合わせて、特注オーダーが可能なプレハブ低温貯蔵庫。
パネル方式で、設置場所に合わせて選べます。

HXR 100V仕様 200V仕様 シリーズ 標準 5 サイズと特注オーダー可能
200Vもご用意いたします。

※オーダー発注は、販売店の担当者へご相談ください。

白米・玄米用定温米びつクーラ

4 P

すぐ食べる分だけのお米を保管したい方は

キッチンの空きスペースにスッキリ収納可能。

梅雨時や夏場などの温度変化によるお米への影響を
最小限に抑えるとともに、害虫からお米を守ります。

TTR 100V仕様 シリーズ 3 サイズから選べます。

★ 白米でも玄米でも切り替えにより、保管・計量が可能です。
お手入れも簡単なので、都会のキッチンでも利用可能です。

玄米氷温貯蔵庫

6 P

おいしいご飯にこだわる方は

おいしさ極まる氷温熟成を実現。ご飯がおいしくなる
業界初の玄米氷温貯蔵庫「熟^{SHU}庫」。

是非一度、ご実感ください。

EWB 100V仕様 200V仕様 シリーズ 5 サイズから選べます。
200Vも2サイズ、ご用意いたしました。

★ 40日間の氷温熟成後、自動で低温貯蔵に切り替ります。

OPTION

6 P

低温貯蔵庫を効率よくご利用頂くためのオプションパーツをご用意いたしました。

◆ 棚柱付き棚板セット

◆ 追加棚板セット


◆ 排熱ファンモーター(100V/200V)

玄米専用低温貯蔵庫

※加温機能はございません。

LHR シリーズ

100V仕様



玄米専用
(マイコン自動制御)

7℃~15℃

標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ!

LHR-14


エコモード運転の実現!

周囲温度が設定より低い状態が続いて製品が2時間以上運転しなかった場合に点灯。消灯時に表示部のボタンをどれか1つでも押すか製品が運転を再開すれば元の表示に戻ります。

見やすく、使いやすい大型パネル採用。ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

●おまかせモード/庫内温度維持(約12℃)

●おこのみモード/7℃~15℃の範囲内で設定可能



<p>79kg LHR-10</p> <p>玄米30kg 10袋</p> <p>5列 × 2列 × 5段</p> <p>オープン価格</p>	<p>90kg LHR-14</p> <p>玄米30kg 14袋</p> <p>7列 × 2列 × 7段</p> <p>オープン価格</p>	<p>127kg LHR-21</p> <p>玄米30kg 21袋</p> <p>10.5列 × 3列 × 7段</p> <p>オープン価格</p>	<p>144kg LHR-28</p> <p>玄米30kg 28袋</p> <p>14列 × 4列 × 7段</p> <p>オープン価格</p>	<p>169kg LHR-35</p> <p>玄米30kg 35袋</p> <p>17.5列 × 6列 × 7段</p> <p>オープン価格</p>	<p>207kg LHR-40</p> <p>玄米30kg 40袋</p> <p>20列 × 6列 × 8段</p> <p>オープン価格</p>
--	--	--	--	--	--

HCR シリーズ

玄米専用
(マイコン自動制御)

5℃~16℃

簡単操作の玄米専用庫

※加温機能はございません。



- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネ力。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシザキ製「米っとさん」。
- 南京錠用金具付き
- 移動に便利なキャスター付き
- 高さ調節アジャスター付き(調整幅:5mm)



HCR-06E オープン価格

最大外寸: W600×D789×H1630(mm)
庫内有効寸法: W460×D670×H1200(mm)
重量: 49kg
有効内容量: 360L
必要開口寸法: W700×H1220(mm)
電源: 単相100V
JANコード: 4988182 417158



玄米専用プレハブ低温貯蔵庫

※加温機能はございません。

HXRシリーズ

- 冷媒
R134a(HXR05),
R404a(HXR05以外HXR全機種)
- 庫内温度制御
電子式温度調節器(HXR全機種)

玄米専用
(庫内温度設定範囲)

5℃~15℃

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

ニーズの高いサイズを標準シリーズで用意いたしましたが、
他に応用サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談く
ださい。HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持で
はなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在。
場所や用途に合わせて自由に設計いたします。

オーダーメイド要注可能
パネルユニット組み立て方式
※標準品より別途お見積りください



●冷蔵型 ●冷凍型 ●除湿型



タイプ 袋数/俵数	0.5坪タイプ 40袋/20俵	1.0坪タイプ 80袋/40俵	1.5坪タイプ 128袋/64俵	2.0坪タイプ 160袋/80俵	3.0坪タイプ 256袋/128俵
玄米保管図					
※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12 10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25 8段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名					
冷却機名	AFH-03RG-DC11	AFH-P05A(AFH-P05RA)	AFL-RP08A	AFL-RP1A	AFL-RP1.6A
全寸法(mm)	1,800×900×2,700	1,800×1,800×2,700	2,700×1,800×2,700	3,600×1,800×2,700	3,600×2,700×2,700
電源	1φ100V	3φ200V(1φ100V)		3φ200V	
圧縮機出力	250w	400w	600w	750w	1,100w
標準価格(¥)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。(1φ100V)

白米・玄米用定温米びつクーラ

※加温機能はございません。

白米・玄米用定温米びつクーラ
白米・玄米用 特許出願中

入れるだけ、
お米の冷蔵庫

15℃保存で1年中おいしいごはん



優れた省エネ性能!


省エネ
約15%

省スペース
約34%

TTR12
JAN: 4969182196122
米収納量: 12kg
製品質量: 約12kg
外形寸法:
幅32×奥行56×高さ56cm
オープン価格

TTR21
JAN: 4969182196139
米収納量: 21kg
製品質量: 約14kg
外形寸法:
幅32×奥行56×高さ73cm
オープン価格

TTR30
JAN: 4969182196146
米収納量: 30kg
製品質量: 約16kg
外形寸法:
幅32×奥行56×高さ90cm
オープン価格



- 白米・玄米用定温米びつクーラ 共通仕様
- 電源: AC100V(50/60Hz)
 - 定格消費電力: 6.8W(室温30℃の場合)
 - 冷却方式: 電子冷却(パルチエ素子)
 - 冷却温度: 外気温30℃時: 16.6℃以下
 - 庫内の湿度: 50~75%RH(庫内中央部)

白米も玄米も保存・計量できる。

ご存知でしたか?

お米そのままでは、鮮度が落ちどんどん味が悪くなってしまうのです。鮮度の落ちたお米を使用しては、せっかく高級米を取り寄せたり、高価な炊飯器を使っても、お米本来のおいしさは味わえないのです。

※白米・玄米同時保管不可

白米も玄米も保存・計量可能

調整部品で白米と玄米を
正確に計量できる



お米は低温保存が最善

低温保存することで、お米の呼吸を抑え、
脂肪酸度の変化を小さくし、おいしさの源
であるデンプンの消費を抑制します。



	呼吸抑制	酸化抑制	虫の繁殖抑制	カビ抑制	水分量低下抑制
定温米びつクーラ	○	○	○	○	○
一般的な米びつ	×	×	×	×	×

玄米・野菜低温貯蔵庫

※加温機能はございません。

LWA シリーズ

100V仕様 200V仕様



玄米・野菜モード切替

2℃~20℃



LWA-14

野菜等の保管にも使える多機能貯蔵庫


エコモード運転の実現!賢く運転!しっかり節約!

外気温により目標温度に達して、設定温度が維持できる場合に、エコモードになります。



見やすく、使いやすい大型パネル採用。ワンタッチ簡単操作でモード設定可能。

●玄米モード/2℃~20℃の範囲内で設定可能
●野菜モード/2℃~20℃の範囲内で設定可能



搬入・据付込み
全国におる
サービス拠点よりフォロー

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証



200V仕様も3サイズ登場!

1581~1601mm 800mm 80kg LWA-10	1873~1893mm 800mm 91kg LWA-14	1873~1893mm 800mm 128kg LWA-21	200V:1893~1913mm 1873~1893mm 800mm 145kg LWA-28	200V:1893~1913mm 1873~1893mm 950mm 152kg LWA-35	200V:2055~2075mm 2035~2055mm 950mm 170kg LWA-35	200V:2055~2075mm 2035~2055mm 1800mm 205kg LWA-40	200V:2055~2075mm 2035~2055mm 1800mm 215kg LWA-40
--	--	---	---	---	---	--	--

玄米30kg 10袋 5列 2列×5段 LWA-10 奥内寸法: W798×D850×H1381mm 必要投入口寸法: W1000×H1700mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 オープン価格	玄米30kg 14袋 7列 2列×7段 LWA-14 奥内寸法: W948×D850×H1428mm 必要投入口寸法: W1000×H1800mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 オープン価格	玄米30kg 21袋 10.5列 3列×7段 LWA-21 奥内寸法: W1088×D850×H1428mm 必要投入口寸法: W1000×H1800mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 オープン価格	玄米30kg 28袋 14列 4列×7段 LWA-28 奥内寸法: W1268×D850×H1428mm 必要投入口寸法: W1100×H2100mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 オープン価格	玄米30kg 35袋 17.5列 5列×7段 LWA-35 奥内寸法: W1668×D900×H1428mm 必要投入口寸法: W1100×H2100mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 オープン価格	玄米30kg 40袋 20列 5列×8段 LWA-40 奥内寸法: W1838×D900×H1528mm 必要投入口寸法: W1100×H2100mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 オープン価格
---	---	---	---	---	---

TWY シリーズ

100V仕様




玄米・野菜モード切替

2℃~20℃

ダブルユニット搭載!!

玄米、野菜の同時保管が可能! 右室、左室は独立制御なので、お米と野菜の同時保管が可能。片方をOFFも可能。

冷却ユニットを2機搭載している為二室を個別に完全コントロール! 「2℃~20℃」のワイドな温度調節
庫内温度は2℃~20℃の広範囲で1℃刻みで調整ができます。

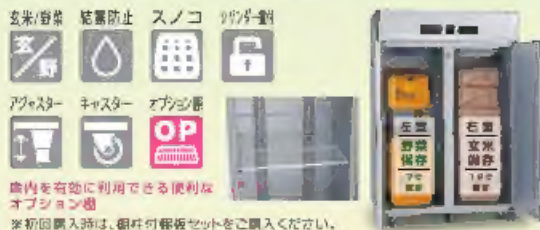

1900~1920mm 950mm 1280mm 180kg TWY-1300L	1900~1920mm 950mm 1540mm 199kg TWY-1600L	1900~1920mm 800mm 1800mm 188kg TWY-1700L
--	--	--

Wユニットだから4通りの使用方法が可能	左室 玄米 右室 玄米	左室 冷蔵 右室 玄米	左室 玄米 右室 冷蔵	左室 冷蔵 右室 冷蔵
---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

玄米30kg 14袋 7列 2列×7段 TWY-1300L 奥内寸法: W822×D800×H1428mm 必要投入口寸法: W848×D800×H1428mm 必要投入口寸法: W1100×H2100mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 ※左室・右室共通 本体価格 (税別) 276,000円	玄米30kg 21袋 10.5列 3列×7段 TWY-1600L 奥内寸法: W1082×D800×H1428mm 必要投入口寸法: W1082×D800×H1428mm 必要投入口寸法: W1100×H2100mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 ※左室・右室共通 本体価格 (税別) 345,000円	玄米30kg 28袋 14列 4列×7段 TWY-1700L 奥内寸法: W1262×D800×H1428mm 必要投入口寸法: W1262×D800×H1428mm 必要投入口寸法: W1100×H2100mm CP制御セット: MET1000T/送風機: MET1000 ※左室・右室共通 本体価格 (税別) 403,000円
--	---	---

氷温熟成で、ごはんがおいしくなる、玄米氷温貯蔵庫 おいしさ極まる氷温熟成

熟っ庫！

冷蔵・冷凍に次ぐ、第3の温度域 「氷温」で旨みアップ

ご存知ですか？氷温熟成。

氷温とは摂氏0℃以下で食品が凍りそうであらない温度域のこと。この凍る寸前の過酷な状況により、食物が身を守るために活性化し、旨み成分であるアミノ酸や糖質を作り出します。その結果風味や含水率が向上し、みずみずしくしっとりまろやかに仕上がります。

また、氷温下では、呼吸や代謝が抑えられ冬眠状態になるので、玄米の細胞老化を遅らせる働きもあり、通常の冷蔵保存より鮮度が保たれます。氷温で貯蔵することにより、添加物を使わない安心安全で自然なおいしさ溢れる食品になります。この氷温状態をつくる貯蔵技術を「氷温熟成」といい、いま注目を集めている技術です。

業界初！熟っ庫って？

氷温技術を活用した、玄米氷温貯蔵庫「熟っ庫」。収穫した玄米を氷



温モード（マイナス1℃）で40日間保存するだけで、旨みやみずみずしさがアップし、おいしいお米になります。通常、時間の経過とともにお米の味、品質は落ちますが、「熟っ庫」はその常識を覆した業界初の貯蔵庫です。

ユニークなのは、一度氷温保存した玄米の旨みは回復するという点。氷温モードに設定すると、自動で40日間、マイナス1℃でおいしさを引き出し、41日目以降は12℃でその状態を維持します。12℃の温度域で保存していると、旨みは徐々に劣化していきますが、再度氷温モードで保管すると、旨み成分が再び増加し、おいしいお米が蘇ります。

氷温協会が認定した

氷温熟成をご実感ください！

「熟っ庫」は協会が認めた氷温認定商品です。氷温熟成によって新米のようなおいしさが一年中味わえます。白米にした時、色、ツヤ、食感が増し、炊き上がったごはんは後味にじわーっと甘さが広がります。冷めてもパサつかず、おにぎりやお弁当にもうってつけです。ぜひ一度、氷温熟成のお米をお召し上がりください。



(社)氷温協会事務局長
深堀 大賢氏

ユーザーの声


もはや我が家の必需品です！

丹精込めて収穫したお米を「熟っ庫」に貯蔵しはじめて

から、甘みが強くとってもおいしい炊き上がりになりました。冷めてもおいしさは損なわれず、色つや、食感も向上しとても満足しています。我が家では、日々欠かせないものとなり、とても重宝しています。（近畿在住 K様）



玄米氷温貯蔵庫 EWHシリーズ



安心のロングラン保証！

全機種冷却ユニット

5年間保証

（本体1年間保証）※消耗品は除く

搬入・据付
無料

全国にある
サービス拠点より
安心のフォロー体制



特許出願中




「熟っ庫」EWH-16

玄米氷温貯蔵庫



見やすい操作パネル 新型除湿ユニット 堅牢な大容量庫

氷温モード 玄米30kg 大容量 結露防止 スノコ 換気用器具 アラスター キースター オプション



お米をおいしくする貯蔵庫 誕生!

収穫したお米を **-1℃** で、40日間氷温熟成。
凍る寸前でおいしさ発見!!

氷温モード **-1℃で40日間熟成**

お米の保管時に氷温モードを選択すれば、約40日間-1℃で保管し、おいしさを熟成させます。その後は常温で保管（12℃）を推奨しながら自然乾燥と最適な湿度を維持いたします。

外部保存の目安と 氷温モード -1℃で40日間熟成 自然乾燥 湿度調整

玄米モード **5℃～15℃で保管**

玄米の保管に最適な湿度環境に自動調整いたします。

おこのみモード **5℃～15℃で保管**

お好みの温度に最適な湿度環境に自動調整いたします。

● 簡単操作で氷温熟成 ● 甘味が増しおいしささらにアップ ● 再熟成で旨み回復 ● 冷めてもパサつかない ● 1年中新米の味 ●



100V	<div><div>玄米30kg</div><div>10袋</div><div></div><div>5倍</div><div>2列×5層</div></div> <div>EWH-10</div> <div>庫内有効寸法: W798×D650×H1130(mm) 品厚最大寸法: W1000×H1130(mm)</div> <div>OP機能セット: MET15007 / 追加機能: MET15008</div> <div>本体価格 (税別) 273,000円</div>	<div><div>玄米30kg</div><div>16袋</div><div></div><div>8倍</div><div>2列×8層</div></div> <div>EWH-16</div> <div>庫内有効寸法: W798×D650×H1590(mm) 品厚最大寸法: W1000×H1590(mm)</div> <div>OP機能セット: MET15007 / 追加機能: MET15008</div> <div>本体価格 (税別) 285,000円</div>	<div><div>玄米30kg</div><div>24袋</div><div></div><div>12倍</div><div>3列×8層</div></div> <div>EWH-24</div> <div>庫内有効寸法: W1398×D650×H1580(mm) 品厚最大寸法: W1000×H1580(mm)</div> <div>OP機能セット: MET15007 / 追加機能: MET15008</div> <div>本体価格 (税別) 373,000円</div>	<div><div>玄米30kg</div><div>32袋</div><div></div><div>16倍</div><div>4列×8層</div></div> <div>EWH-32</div> <div>庫内有効寸法: W1498×D800×H1581(mm) 品厚最大寸法: W1100×H1581(mm)</div> <div>OP機能セット: MET15007 / 追加機能: MET15008</div> <div>本体価格 (税別) 460,000円</div>	<div><div>玄米30kg</div><div>40袋</div><div></div><div>20倍</div><div>5列×8層</div></div> <div>EWH-40</div> <div>庫内有効寸法: W1698×D800×H1589(mm) 品厚最大寸法: W1100×H1589(mm)</div> <div>OP機能セット: MET15007 / 追加機能: MET15008</div> <div>本体価格 (税別) 535,000円</div>
------	--	--	--	--	--

業界初 熟っ庫の秘密 氷温・熟成

玄米を氷温結露環境（0℃～-1℃）で、一定期間熟成させる事により、玄米に含まれるデンプンを分解し、人間が甘みを感じるブドウ糖や果糖などの糖類を蓄えることで、美味しさを熟成させます。



200V仕様も2サイズ登場!

EWH-32V EWH-40V

本体価格 (税別) **485,000円 560,000円**

オプションアイテム より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。初回は棚柱付き棚板セットをご購入ください。

■ 棚柱付き棚板セット オープン価格 (耐荷重: 60kg/1枚) ※注) 3枚以上追加棚を付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

品名	棚板サイズ	付属品	JANコード
MET100DT	W 730xD 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 418999
MET100DT	W 495xD 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 418569
MET120DT	W 755xD 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 418583
MET150DT	W 1330xD 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12枚	4969182 418003
MET150DT	W 1330xD 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18枚	4969182 418019
MET150DT	W 1630xD 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18枚	4969182 418026
MET150DT	W 1630xD 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18枚	4969182 418033



■ 追加棚板セット オープン価格 (耐荷重: 60kg/1枚)

品名	棚板サイズ	付属品	JANコード
MET100	W 730xD 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
MET100	W 495xD 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418578
MET1200	W 755xD 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418590
MET1500	W 1330xD 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
MET1500	W 1330xD 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
MET1500	W 1630xD 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
MET1500	W 1630xD 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095

設置場所の天井高さが低い場合(30cm以内)に効果的!!

※ 注意 電気・ガスが充分に行かない場合や自然乾燥での保管、ご使用はご遠慮ください

排熱ファンモーター TRFM1
100V用 JAN/4969182 418187
適合機種/LHR・LWAシリーズ

排熱ファンモーター TRFM2
200V用 JAN/4969182 418743
適合機種/LWA-Vシリーズ

※EWH・TWY・HCRには、排熱ファンモーターは取付けできません。

■低温貯蔵庫(玄米専用／玄米・野菜切替タイプ)主要諸元

タ イ プ		玄米専用						玄米・野菜両用						
シリーズ		LHR						HCR	LWA					
型 式		LHR-10	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40	HCR-06	LWA-10	LWA-14	LWA-21	LWA-28	LWA-35	LWA-40
玄米袋 (30kg入)		10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋	6袋	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋
価 格		5袋	7袋	10.5袋	14袋	17.5袋	20袋	3袋	5袋	7袋	10.5袋	14袋	17.5袋	20袋
定格内容積 (L)		835	787	1,401	1,835	2,070	2,288	380	835	787	1,401	1,835	2,070	2,288
外形寸法 (mm)	幅	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800	600	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800
	奥 行	800	800	800	800	950	950	788	800	800	800	800	950	950
内形寸法 (mm)	幅	1,586 (-1,626)	1,878 (-1,918)	1,878 (-1,918)	1,878 (-1,918)	1,878 (-1,918)	2,040 (-2,080)	1,630 (-1,635)	1,581 (-1,601)	1,873 (-1,893)	1,873 (-1,893)	1,873 (-1,893)	1,873 (-1,893)	2,035 (-2,055)
	奥 行	798	798	1,398	1,698	1,698	1,894	480	788	788	1,388	1,688	1,688	1,894
製品質量 (kg)	幅	650	650	650	650	800	800	670	650	650	650	650	800	800
	高さ	1,138	1,428	1,428	1,428	1,428	1,589	1,200	1,138	1,428	1,428	1,428	1,428	1,589
庫内温度調節		78	80	127	146	169	207	45	80	81	128	145	170	205
水温・玄米・野菜保管		7℃～16℃調節可能 (工場出荷時/おまかせモード: 12℃設定)						5℃～18℃調節可能	2℃～20℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)					
電 源		× モード切替 (おまかせ/お好み)						×	○ 切替式 (玄米・野菜)					
電 圧		単相100V						単相100V	単相100V					
圧縮機出力		125W	125W	150W	150W	150W	150W	55W	125W	125W	150W	150W	150W	150W
Hz 数		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
冷却時消費電力 (W)		120/127	119/128	180/178	192/213	188/209	212/233	143/157	120/127	119/128	180/178	192/213	188/209	212/233
電気時消費電力 (W)		4/4	4/4	6/6	10/10	10/10	10/10	14/14	4/4	4/4	6/6	10/10	10/10	10/10
定格消費電力 (W)		108/115	108/115	143/159	182/183	182/183	182/183	125/140	108/115	108/115	143/159	182/183	182/183	182/183
定 格 電 流 (A)		1.7/1.6	1.7/1.6	1.6/1.6	1.8/1.8	1.8/1.8	1.9/1.9	1.8/1.8	1.7/1.6	1.7/1.6	1.6/1.6	1.9/1.9	1.9/1.9	1.9/1.9
力 率 (%)		84/72	84/72	88/88	85/88	85/88	85/88	70/77	84/72	84/72	88/88	85/88	85/88	85/88
冷 媒		HFC R134a						HFC R134a	HFC R134a					
付 属 品		スノコ: 2枚	スノコ: 2枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚	スノコ: 5枚	×	スノコ: 2枚	スノコ: 2枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚	スノコ: 5枚

タ イ プ		玄米・野菜両用			二 温						玄米氷温					EWH	
シ リ ー ズ		LWA			TWY						EWH					EWH	
型 式		LWA-28V	LWA-35V	LWA-40V	TWY-10	TWY-14	TWY-16	TWY-18	TWY-20	TWY-22	EWH-10	EWH-16	EWH-24	EWH-32	EWH-40	EWH-32V	EWH-40V
玄米袋 (30kg入)		28袋	35袋	40袋	7袋	7袋	14袋	7袋	14袋	14袋	10袋	16袋	24袋	32袋	40袋	32袋	40袋
価 格		14個	17.5個	20個	3.5個	3.5個	7個	3.5個	7個	7個	62個	88個	126個	18個	20個	16個	20個
定格内容積 (L)		1,635	2,070	2,288	680	680	996	680	820	820	800	800	1,500	1,530	1,800	1,530	1,800
外形寸法 (mm)	幅	1,800	1,800	1,800	1,280		1,540		1,800		800	800	1,500	1,530	1,800	1,530	1,800
	奥 行	800	850	850	950		950		800		870	870	870	1,020	1,020	1,020	1,020
	高 さ	1,893 (-1,913)	1,893 (-1,913)	2,055 (-2,075)	1,800 (-1,820)		1,900 (-1,920)		1,900 (-1,920)		1,808 (-1,828)	2,062 (-2,082)	2,062 (-2,082)	2,062 (-2,082)	2,062 (-2,082)	2,062 (-2,082)	2,062 (-2,082)
内形寸法 (mm)	幅	1,698	1,698	1,684	562	562	622	562	622	622	650	650	650	800	800	800	800
	奥 行	850	800	800	800	800	800	800	850	850	850	650	650	800	800	800	800
	高 さ	1,428	1,428	1,589	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,136	1,580	1,580	1,591	1,588	1,581	1,588
製品質量 (kg)		152	177	215	180		196		188		93	107	147	186	235	186	235
庫内温度調節		2℃～20℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)			2℃～20℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)						-5℃～16℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)					-5℃～16℃調節可能 (工場出荷時/玄米モード: 12℃設定)	
冷蔵・冷凍・野菜保管		○ 切替式 (玄米・野菜)			○ 切替式 (玄米・野菜)						○ 切替式 (氷温・玄米・お好み)					○ 切替式 (冷蔵・玄米・お好み)	
電 源		単相100V			単相100V						単相100V					三相200V	
圧縮機出力		200W	200W	200W	125W	125W	125W	125W	125W	125W	175W	175W	175W	350W	350W	350W	350W
Hz 数		50/60	50/60	50/60	50/60		50/60		60/60		50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
冷却時消費電力 (W)		305/320	310/325	325/340	265/267	267/268	273/273	273/273	273/273	273/273	228/228	239/239	268/268	408/408	411/411	387/387	382/382
電気時消費電力 (W)		22/22	22/22	22/22	54/54	54/54	54/54	54/54	54/54	54/54	340/340	352/352	381/381	474/474	478/478	478/478	481/481
定格消費電力 (W)		275/280	275/280	275/280	226/226	226/226	226/226	226/226	226/226	226/226	181/181	181/181	181/181	338/338	336/336	317/317	317/317
定 格 電 流 (A)		1.1/1.0	1.1/1.0	1.1/1.0	3.42/3.42	3.42/3.42	3.42/3.42	3.42/3.42	3.42/3.42	3.42/3.42	2.08/2.08	2.08/2.08	2.08/2.08	4.64/4.64	4.64/4.64	4.14/4.14	4.14/4.14
力 率 (%)		72/84	72/84	72/84	86/78	86/78	86/78	86/78	86/78	86/78	83/88	83/88	83/88	73/87	73/87	80/88	80/88
冷 媒		HFC R134a			HFC R134a						HFC R134a					HFC R404A	
付 属 品		スノコ: 4枚	スノコ: 5枚	スノコ: 5枚	スノコ: 2枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 4枚	スノコ: 4枚	スノコ: 4枚	スノコ: 2枚	スノコ: 2枚	スノコ: 3枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚	スノコ: 4枚	スノコ: 5枚

※印は、標準値

安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。 ●本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。 ●設置場所は、床面が平らで、十分な強度があることをご確認ください。 ●直射日光や発熱源のそばには置かず、必ず換気扇を回し、十分に換気してください。 ●必ずアース工事を正しい方法で行ってください。 ●安全のため電源ブレーカーの取付をおすすめします。 ●風通しを良くするために上部130cm・左右・背面10cmあけてください。 ●扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。 ●清掃しますが、念のため庫内をもう一度清掃してください。 ●専門業者以外の方は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。 ●移設や廃棄は専門業者に依頼してください。 ●工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。 ●配達日当日から3日前(土・日・祝日除く)までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。 ●これらの製品はフロンガス廃棄法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。(有料) ●玄米と野菜は庫内同時に野菜をしないでください。 ●本製品には加湿機能がありません。 ●お客様から得た個人情報は、商品の設置、修理、点検、アフターサービス等の目的以外に一切使用いたしません。

アルインコ株式会社 (住宅機器事業部)

東京支店 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区徳和1-13-1/住宅生活大宮第2ビル5F TEL 048-650-3219 FAX 048-648-3480
新潟支店 〒950-0067 新潟市中央区東大通2-5-1 カープ新潟ビル10F TEL 025-244-6610 FAX 025-244-6655
名古屋支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/サンエビル4F TEL 052-218-6591 FAX 052-218-6592
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-4-9/波屋橋ダイビル TEL 06-7636-2342 FAX 06-6208-3682
福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F TEL 092-451-0375 FAX 092-451-0389
仙台営業所 〒980-0899 仙台市青葉区国分町3-1-1/仙台第一生命ビル10F TEL 022-212-5230 FAX 022-225-8131
岡山営業所 〒700-0904 岡山市北区朝日1-1-1/住宅生活岡山ビル5F TEL 086-212-2131 FAX 086-232-2330

アルインコ
ホームページアドレス <http://www.alinco.co.jp/>

■お問い合わせ先、申込先／

FNEFEKNIHEYAP